




NEKER



tel. 91 307 06 87
Kom. 519 72 73 73

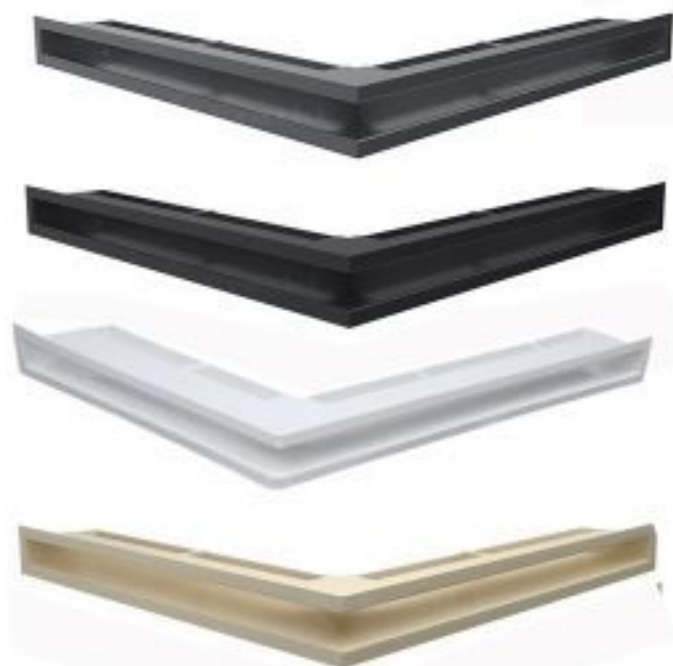

Kratka kominkowa to zakończenie kanału ciepłego powietrza rozprowadzanego w sposób grawitacyjny lub mechaniczny z kominka. Jest ona montowana w ścianie lub w czopuchu obudowy kominkowej. Budowa kratki luft charakteryzuje się tym, że ma zamaskowany wlot powietrza. Przy montażu kratki należy pamiętać o właściwym jej ułożeniu. Jeżeli montujemy kratkę nad kominkiem wlot powietrza powinien znajdować się na spodzie, jeżeli pod wkładem wlot powinien być na górze.

Pozwoli to zachować odpowiedni, konwekcyjny przepływ ogrzewanego powietrza. Kratki malowane są metodą proszkową, która charakteryzuje się trwałością koloru oraz odpornością termiczną. Dodatkowo farba zabezpiecza kratki przed uszkodzeniami mechanicznymi.